

ARS60-A4B07200

ARS60

MUTLAK ENKODER

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



Sipariş bilgileri

| Tip | Stok no. |
|----------------|----------|
| ARS60-A4B07200 | 1037536 |

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/ARS60

Ayrıntılı teknik bilgiler

Performans

| | |
|---|--|
| Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük) | 7.200 |
| Ölçme adımı | 360° / adım sayısı |
| Ölçüm sapması | 0,016° ikili olmayan adım sayıları |
| Hata limitleri G | 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) ¹⁾ |
| Tekrarlama standart sapması σ | 0,005° ²⁾ |

¹⁾ DIN ISO 1319-1 uyarınca, üst ve alt hata limiti montaj durumuna bağlıdır, belirtilen değer, simetrik konumu temel alır; yani üst ve alt yöndeki sapma aynı miktara sahiptir.

²⁾ DIN ISO 55350-13 uyarınca; ölçülen değerlerin %68,3'ü belirtilen aralıktadır.

Arayüzler

| | |
|------------------------------|---|
| İletişim arayüzü | SSI |
| Başlatma süresi | 80 ms ¹⁾ |
| Kod türü | Gray |
| Kod akışı programlanabilir | CW (saat yönünde) Saat yönünde dönen mil üzerinde bakma yönünde |
| Ölçüm değeri dönüşüm boşluğu | 0,005° |
| Tepki eşiği | 0,003° |

¹⁾ Bu süre geçtikten sonra geçerli pozisyonlar okunabilir.

Elektriksel veriler

| | |
|--|---|
| Bağlantı tipi | Erkek konnektör, M23, 12 pin, düz |
| Besleme Gerilimi | 10 ... 32 V |
| Çalışma akımı | Typ. 60 mA |
| MTTFd: Tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süre | 300 yıl (EN ISO 13849-1) ¹⁾ |
| Kontrol girişlerinin anahtarlama seviyesi | Mantıksal H = 0,7 x U _S , Mantıksal L = 0 V ... 0,3 x U _S |
| Sıfırlama butonunu çalıştırma | ≥ 100 ms ²⁾ |

¹⁾ Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli komponent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

²⁾ Sadece duran milde (başlatma süresini dikkate alın).

Mekanik veriler

| | |
|--------------------------------|---|
| Mekanik uygulama | Milli, Yüzey montaj flanşı |
| Mil çapı | 10 mm |
| Mil uzunluğu | 19 mm |
| Ağırlık | Yakl. 0,3 kg ¹⁾ |
| Gövde malzemesi | Alüminyum döküm |
| Çalışmaya başlama torku | Typ. 0,4 Ncm |
| İşletme torku | Typ. 0,3 Ncm |
| İzin verilen mil yükü | 20 N (radyal) 10 N (düz) |
| Çalışma devir sayısı | ≤ 6.000 min ⁻¹ mil conta halkasıyla birlikte ≤ 10.000 min ⁻¹ mil conta halkası olmadan ²⁾ |
| Rotorun atalet momenti | 54 gcm ² |
| Rulman dayanım ömrü | 3,6 x 10 ⁹ tur |
| Açısal ivme | ≤ 500.000 rad/s ² |

¹⁾ Erkek konnektörlü cihazları temel alır.

²⁾ Müşteri tarafından çıkarılan mil conta halkasında.

Ortam verileri

| | |
|-----------------------------------|---|
| EMVC | EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarınca ¹⁾ |
| Koruma sınıfı | IP65, Erkek konnektör (IEC 60529) ²⁾ |
| İzin verilen rölatif nem | 90 % (Çiğlenmeye izin verilmez) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C ... +85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C ... +100 °C, Ambalajsız |
| Darbelere karşı direnç | 50 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |
| Titreşimlere karşı direnç | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |

¹⁾ Elektromanyetik uyumluluk, blendajlı kablolar kullanıldığında belirtilen normlara uygunluğu sağlamaktadır.


²⁾ Karşı soket monte edilmiş durumda.

Sınıflandırmalar

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270502 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270502 |
| ECLASS 6.0 | 27270590 |
| ECLASS 6.2 | 27270590 |
| ECLASS 7.0 | 27270502 |
| ECLASS 8.0 | 27270502 |
| ECLASS 8.1 | 27270502 |
| ECLASS 9.0 | 27270502 |
| ECLASS 10.0 | 27270502 |
| ECLASS 11.0 | 27270502 |
| ECLASS 12.0 | 27270502 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |

| | |
|----------------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 |


Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

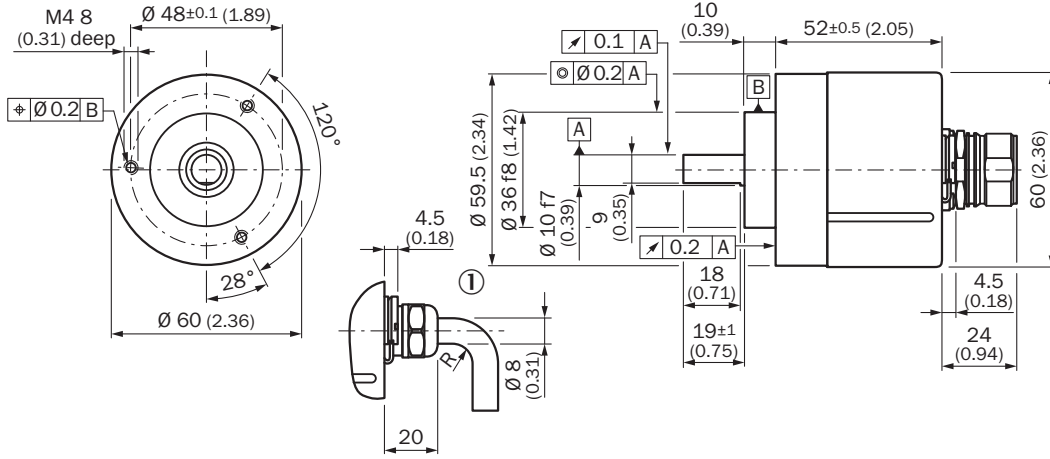

DIN ISO 2768-mk uyarınca genel toleranslar

① R = min. bükme açısı 40 mm

PIN yerleşimi

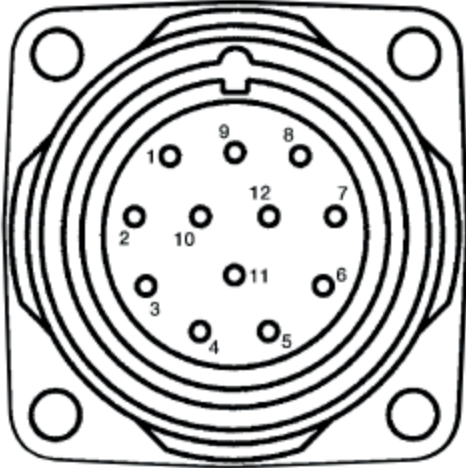

| PIN 12 pin | Damarların rengi (kablo bağlantısı) 11 telli | Sinyal |
|---------------|---|--------------|
| 1 | Mavi | GND |
| 2 | Beyaz | Veriler + |
| 3 | Sarı | Clock + |
| 4 | N.c. | N.c. |
| 5 | Pink | CW/CCW (V/R) |


| PIN 12 pin | Damarların rengi (kablo bağlantısı) 11 telli | Sinyal |
|---------------|---|----------------|
| 6 | N.c. | N.c. |
| 7 | N.c. | N.c. |
| 8 | Kırmızı | U _S |
| 9 | Orange | SET |
| 10 | Kahverengi | Veriler - |
| 11 | Mor | Clock - |
| 12 | N.c. | N.c. |

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/ARS60

| | Kısa açıklama | Tip | Stok no. |
|---|---|-------------------|----------|
| Flanşlar | | | |
|  | Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşını 50 mm servo flanşa adapte eder, alüminyum, 3 adet M4 x 10 havşalı vida dahil, Alüminyum, 3 adet M3 x 10 havşa başlı vida dahil | BEF-FA-036-050 | 2029160 |
|  | Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşını 60 mm kare montaj plakasına adapte eder, alüminyum, 3 adet M4 x 8 havşalı vida dahil, Alüminyum, 3 adet M4 x 8 havşa başlı vida dahil | BEF-FA-036-060REC | 2029162 |
|  | Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşını darbe amortisörlü 58 mm kare montaj plakasına adapte eder, alüminyum, Alüminyum | BEF-FA-036-060RSA | 2029163 |
|  | Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşını 60 mm merkezleme bileziği bulunan 100 mm servo flanşa adapte eder, alüminyum, Alüminyum | BEF-FA-036-100 | 2029161 |
| Montaj braketi ve plakaları | | | |
|  | Sıkıştırma flanşı için 36 mm merkezleme bileziği bulunan enkoderler için montaj braketi, montaj takımı dahil | BEF-WF-36 | 2029164 |
| Şaft adaptasyonu | | | |
|  | Körüklü bağlantı, mil çapı 6 mm / 10 mm, maksimum şaft kaçıklığı: Radyal +/- 0,25 mm, eksenel +/- 0,4 mm, açısız +/- 4°; maks. devir sayısı 10.000 upm, -30° ila +120° santigrat, maks. tork 120 Ncm; Malzeme: Paslanmaz çelikten körük, alüminyum sıkıştırma göbekleri | KUP-0610-B | 5312982 |
|  | Yaylı rondela bağlantısı, mil çapı 6 mm / 10 mm, maksimum şaft kaçıklığı: Radyal +/- 0,3 mm, eksenel +/- 0,4 mm, açısız +/- 2,5°; maks. hız 12.000 dev/dak, -10° ila +80° santigrat, maks. tork 60 Ncm; malzeme: Alüminyum flanş, diyafram cam elyaf takviyeli poliamid ve sertleştirilmiş çelik kavrama rakoru | KUP-0610-F | 5312985 |
|  | Körüklü bağlantı, mil çapı 10 mm / 10 mm, maksimum şaft kaçıklığı: Radyal +/- 0,25 mm, eksenel +/- 0,4 mm, açısız +/- 4°; maks. devir sayısı 10.000 upm, -30° ila +120° santigrat, maks. tork 120 Ncm; Malzeme: Paslanmaz çelikten körük, alüminyum sıkıştırma göbekleri | KUP-1010-B | 5312983 |
|  | Yaylı rondela bağlantısı, mil çapı 10 mm / 10 mm, maksimum şaft kaçıklığı: Radyal +/- 0,3 mm, aksiyal +/- 0,4 mm, açısız +/- 2,5°; maks. hız 12.000 dev/dak, -10° ila +80° Celsius, maks. tork 60 Ncm; malzeme: Alüminyum flanş, diyafram cam elyaf takviyeli poliamid ve sertleştirilmiş çelik kavrama rakoru | KUP-1010-F | 5312986 |

| | Kısa açıklama | Tip | Stok no. |
|---|---|------------------|----------|
|  | Körükli bağlantı, mil çapı 10 mm / 12 mm, maksimum şaft kaçıklığı: Radyal +/- 0,25 mm, aksenal +/- 0,4 mm, açılmal +/- 4°; maks. devir sayısı 10.000 upm, -30° ila +120° santigrat, maks. tork 120 Ncm; Malzeme: Paslanmaz çelikten körük, alüminyum sıkıştırma göbekleri | KUP-1012-B | 5312984 |
| Diğer | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Açık kablo ucu Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: SSI, Artımlı Teslimat Kapsamı: Metreyle satılan ürün Kablo: 11 telli, PUR Açıklama: SSI, Artımlı, Blendajlı | LTG-2411-MW | 6027530 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Açık kablo ucu Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: SSI, Artımlı Teslimat Kapsamı: Metreyle satılan ürün Kablo: 12 telli, PUR, halojensiz Açıklama: SSI, Artımlı, Blendajlı | LTG-2512-MW | 6027531 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Açık kablo ucu Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: SSI, TTL, HTL, Artımlı Teslimat Kapsamı: Metreyle satılan ürün Kablo: 12 telli, UV ve tuzlu suya dayanıklı, PUR, halojensiz Açıklama: SSI, TTL, HTL, Artımlı, Blendajlı, Kafa A: Kablo Kafa B: Kablo Kablo: Çekme zincirine uygun, PUR, halojensiz, ekranlı, UV ve tuzlu suya dayanıklı, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm | LTG-2612-MW | 6028516 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Açık kablo ucu Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: SSI, Artımlı, HIPERFACE® Teslimat Kapsamı: Metreyle satılan ürün Kablo: 8 telli, PUR, halojensiz Açıklama: SSI, Artımlı, HIPERFACE®, Blendajlı | LTG-2308-MWENC | 6027529 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz, A kodlamalı Sinyal türü: HIPERFACE®, SSI, Artımlı Açıklama: HIPERFACE®, SSI, Artımlı, Blendajlı, Kafa A: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz, ekranlı, 5,5 mm ... 10,5 mm kablo çapı için Kafa B: - Çalışma sıcaklığı: -20 °C ... +130 °C Bağlantı tekniği: Lehim bağlantısı | DOS-2312-G | 6027538 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M23, 12 pin, düz, A kodlamalı Sinyal türü: HIPERFACE®, SSI, Artımlı, RS-422 Açıklama: HIPERFACE®, SSI, Artımlı, RS-422, Blendajlı, M23 erkek konnektör Bağlantı tekniği: Lehim bağlantısı | STE-2312-G | 6027537 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: SSI Kablo: 3 m, 12 telli, PUR, halojensiz Açıklama: SSI, Blendajlı | DOL-2312-G03MMA2 | 2029207 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: SSI Kablo: 1,5 m, 12 telli, PUR, halojensiz Açıklama: SSI, Blendajlı | DOL-2312-G1M5MA2 | 2029206 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: SSI Kablo: 5 m, 12 telli, PUR, halojensiz Açıklama: SSI, Blendajlı | DOL-2312-G05MMA2 | 2029208 |

| | Kısa açıklama | Tip | Stok no. |
|---|--|------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu• Sinyal türü: SSI• Kablo: 10 m, 12 telli, PUR, halojensiz• Açıklama: SSI, Blendajlı | DOL-2312-G10MMA2 | 2029209 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu• Sinyal türü: SSI• Kablo: 20 m, 12 telli, PUR, halojensiz• Açıklama: SSI, Blendajlı | DOL-2312-G20MMA2 | 2029210 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, düz• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu• Sinyal türü: SSI• Kablo: 30 m, 12 telli, PUR, halojensiz• Açıklama: SSI, Blendajlı | DOL-2312-G30MMA2 | 2029211 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 9 pin, düz, A kodlamalı• Sinyal türü: HIPERFACE®, SSI, Artımlı• Açıklama: HIPERFACE®, SSI, Artımlı, Blendajlı, Kafa A: Dişi konnektör, M23, 9 pin, düz, ekranlı, 5,5 mm ... 10,5 mm kablo çapı için Kafa B: - Çalışma sıcaklığı: -20 °C ... +130 °C• Bağlantı tekniği: Lehim bağlantısı | DOS-2309-G | 6028533 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M23, 12 pin, açılı, A kodlamalı• Sinyal türü: HIPERFACE®, SSI, Artımlı• Açıklama: HIPERFACE®, SSI, Artımlı, Blendajlı, Kafa A: Dişi konnektör, M23, 12 pin, açılı, ekranlı, 4,2 mm ... 6,6 mm kablo çapı için Kafa B: - Çalışma sıcaklığı: -20 °C ... +130 °C• Bağlantı tekniği: Lehim bağlantısı | DOS-2312-W01 | 2072580 |

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com