



UM30-215118

UM30

SENSORES DE ULTRASONIDO

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
UM30-215118	6036925

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/UM30](http://www.sick.com/UM30)



### Datos técnicos detallados

#### Mecánica/Electrónica

<b>Tensión de alimentación <math>V_S</math></b>	C.c. 9 V ... 30 V <sup>1) 2)</sup>
<b>Consumo de energía</b>	$\leq 2,4 \text{ W}^{3)}$
<b>Tiempo de inicialización</b>	< 300 ms
<b>Ejecución</b>	Cilíndrico
<b>Material de la carcasa</b>	Metal (Latón niquelado, PBT) Transductor ultrasónico: espuma de poliuretano, resina epoxi con vidrio
<b>Tamaño de rosca</b>	M30 x 1,5
<b>Tipo de conexión</b>	Conector macho, M12, 5 polos
<b>Indicador</b>	Pantalla LED, 2 x LED
<b>Peso</b>	270 g
<b>Salida de emisión</b>	Recto
<b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>	65 mm x 65 mm x 105 mm
<b>Grado de protección</b>	IP65 / IP67
<b>Clase de protección</b>	III

<sup>1)</sup> Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuitos: máx. 8 A, clase 2.

<sup>2)</sup> 15 V ... 30 V si se usa la salida de tensión analógica.

<sup>3)</sup> Sin carga.

#### Rendimiento

<b>Alcance de trabajo, alcance límite</b>	600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
<b>Objeto de medición</b>	Objetos naturales
<b>Resolución</b>	$\geq 0,18 \text{ mm}$
<b>Precisión de repetición</b>	$\pm 0,15 \%^{1)}$
<b>Exactitud</b>	$\pm 1 \%^{2) 3)}$

<sup>1)</sup> Relativo al valor medido actual, valor mínimo  $\geq$  resolución.

<sup>2)</sup> Relativo al valor medido actual.

<sup>3)</sup> Compensación de temperatura desconectable, sin compensación de temperatura: 0,17% / K.

<sup>4)</sup> El filtrado posterior de la señal analógica puede incrementar el tiempo de respuesta hasta un 200%, en función de la aplicación.

<b>Compensación de temperatura</b>	✓
<b>Tiempo de respuesta</b>	240 ms <sup>4)</sup>
<b>Frecuencia de conmutación</b>	3 Hz
<b>Tiempo de salida</b>	60 ms
<b>Frecuencia de ultrasonidos (típica)</b>	80 kHz
<b>Zona de detección (típica)</b>	Véanse los diagramas
<b>Función adicional:</b>	Modos de funcionamiento ajustables: punto de conmutación (DtO) / ventana de conmutación/fondo (ObSB), salida digital memorizable, salida digital parametrizable, salida digital invertible, retardo de conexión de la salida digital ajustable, Salida analógica memorizable, Salida analógica con configuración de parámetros, Salida analógica invertible, Conmutación automática entre salida de corriente y de tensión, sincronización de hasta 50 sensores, Multiplexado: ausencia de interferencia mutua de hasta 50 sensores, filtros de medición ajustables: filtro de valores medidos/fuerza de filtrado/supresión del primer plano/campo de detección/sensibilidad y haz de sonido, Pantalla que puede desactivarse, Restablecimiento de los ajustes de fábrica

<sup>1)</sup> Relativo al valor medido actual, valor mínimo  $\geq$  resolución.

<sup>2)</sup> Relativo al valor medido actual.

<sup>3)</sup> Compensación de temperatura desconectable, sin compensación de temperatura: 0,17% / K.

<sup>4)</sup> El filtrado posterior de la señal analógica puede incrementar el tiempo de respuesta hasta un 200%, en función de la aplicación.

## Interfaz

<b>Salida digital</b>	Número	1 <sup>1)</sup>
	Tipo	PNP
	Intensidad máxima de salida $I_A$	$\leq 200$ mA
<b>Salida analógica</b>	Número	1
	Tipo	Salida de corriente / salida de tensión
	Función	Conmutación automática entre salida de corriente y tensión en función de la carga
	Corriente	4 mA ... 20 mA, $\leq 500 \Omega$ <sup>2)</sup>
	Tensión	0 V ... 10 V, $\geq 100.000 \Omega$
	Resolución	12 bit
<b>Entrada multifunción (MF)</b>		1 x MF
<b>Histéresis</b>		100 mm

<sup>1)</sup> PNP: HIGH =  $U_V - (< 2$  V) / LOW = 0 V.

<sup>2)</sup> Con 4 mA ... 20 mA y  $U_V \leq 20$  V carga máx.  $\leq 100 \Omega$ .

## Datos de ambiente

<b>Temperatura ambiente durante el funcionamiento</b>	-25 °C ... +70 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40 °C ... +85 °C


## Clasificaciones

<b>ECl@ss 5.0</b>	27270804
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27270804
<b>ECl@ss 6.0</b>	27270804
<b>ECl@ss 6.2</b>	27270804
<b>ECl@ss 7.0</b>	27270804

<b>ECl@ss 8.0</b>	27270804
<b>ECl@ss 8.1</b>	27270804
<b>ECl@ss 9.0</b>	27270804
<b>ECl@ss 10.0</b>	27270804
<b>ECl@ss 11.0</b>	27270804
<b>ETIM 5.0</b>	EC001846
<b>ETIM 6.0</b>	EC001846
<b>ETIM 7.0</b>	EC001846
<b>ETIM 8.0</b>	EC001846
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41111960


**Esquema de dimensiones** (Medidas en mm)

UM30-215

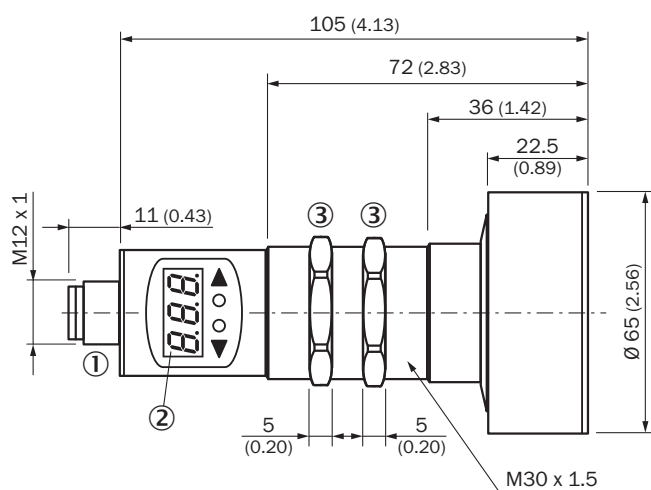


- ① Conexión
- ② Pantalla
- ③ Tuercas de fijación, SW 36 mm

**Tipo de conexión**




## Esquema de conexión

UM30-21x118 conector macho M12, 5 polos



① Servicios de sincronización y multiplex/comunicación Connect+


## Posibilidades de ajuste

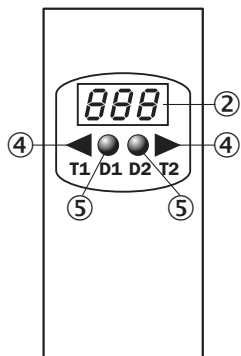

- ② Pantalla
- ④ Elementos de mando
- ⑤ Indicadores de estado

## Área de registro

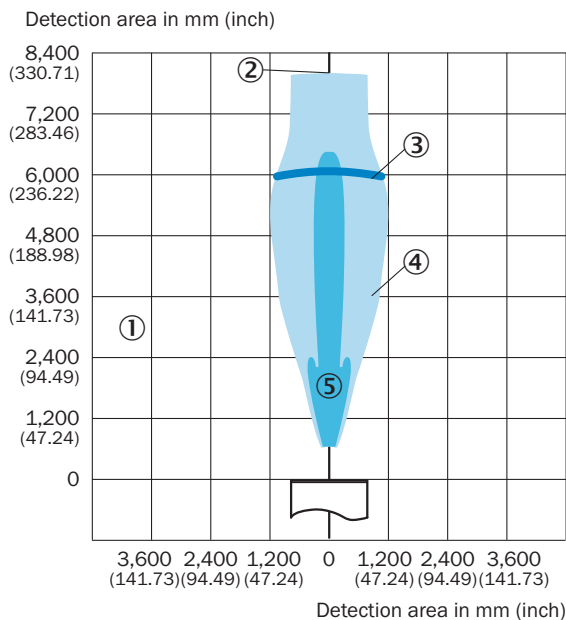


UM30-215, UC30-215



- ① Área de registro en función de las características de reflexión, tamaño y orientación del objeto
- ② Alcance límite
- ③ Alcance de servicio
- ④ Objeto de ejemplo: pletina centrada 500 mm x 500 mm
- ⑤ Objeto de ejemplo: varilla cilíndrica con un diámetro de 27 mm

## Accesorios recomendados

Otros modelos del dispositivo y accesorios → [www.sick.com/UM30](http://www.sick.com/UM30)

	Descripción breve	Tipo	N.º de artículo
<b>Herramientas para verificación y control</b>			
	Herramienta para visualizar, parametrizar y clonar, indicador LED de 3 dígitos, tensión de servicio: 9 V ... 30 V CC	Adaptador Connect+ (CPA)	6037782
<b>Conectores y cables</b>			
	Cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificación A Cabezal B: Extremo de cable abierto Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 2 m	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
<b>Escuadra y placas de fijación</b>			
	Escuadra de fijación para sensores M30, Acero, revestimiento de cinc, Sin material de fijación	BEF-WN-M30	5308445

## Servicios recomendados

Otros servicios → [www.sick.com/UM30](http://www.sick.com/UM30)

	Tipo	N.º de artículo
Ampliación de garantía		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Área de producto:</b> Soluciones de identificación, Procesamiento industrial de imágenes, Sensores de distancia, Soluciones de medición y detección</li><li>• <b>Volumen de prestaciones:</b> Los servicios corresponden a la cobertura de garantía legal del fabricante (condiciones generales de compra de SICK)</li><li>• <b>Duración:</b> Cinco años de garantía a partir de la fecha de entrega.</li></ul>	Ampliación de garantía a un total de cinco años a partir de la fecha de entrega	1680671

## LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

**Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.**

## CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → [www.sick.com](http://www.sick.com)