



# FLN-EMSS0000105

Flexi Loop

KASKAT BAĞLANABİLİR GÜVENLİK SENSÖRÜ / GÜVENLİK KONTROLÖRÜ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
FLN-EMSS0000105	1061711

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Flexi\\_Loop](http://www.sick.com/Flexi_Loop)

## Ayrıntılı teknik bilgiler

## Emniyet tekniği parametreleri

Güvenlik için entegrasyon seviyesi	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (EN ISO 13849)
Performans seviyesi	PL e (EN ISO 13849)
PFH <sub>D</sub> (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)	0,76 x 10 <sup>-9</sup> (EN ISO 13849)
T <sub>M</sub> (kullanım ömrü)	20 yıl (EN ISO 13849)

## Fonksiyonlar

Diyagnoz ve denetleme fonksiyonları	
Birleştirici bağlantı	Flexi-Loop-Düğümüleri yoluyla denetleme
Kısa devre	Flexi-Loop-Düğümüleri yoluyla denetleme
Uyumsuzluk hatası	Flexi-Loop-Düğümüleri yoluyla denetleme
Ardışıklık hatası	Flexi-Loop-Düğümüleri yoluyla denetleme

## Arayüzler

<b>Bağlantı kullanımı</b>	
Güvenlik cihazı bağlantısı	İki kanallı eş değer, elektromekanik güvenlik svci (EMSS) için kullanımı
Flexi-Loop girişi	Bir Flexi Loop öncül yongasıyla bağlantı amacıyla veya Flexi Loop devresinin Flexi Soft güvenlik kontrolörüne bağlanması için.
Flexi-Loop çıkışı	Bir Flexi-Loop ardıl düğümüyle bağlantı amacıyla veya Flexi-Loop devresinin Flexi-Loop tTerminatör ile tamamlanması için.
<b>Bağlantı tipi</b>	
Güvenlik cihazı bağlantısı	M12 dişi konnektör, 5 pinli
Flexi-Loop girişi	5 pinli M12 erkek konnektör
Flexi-Loop çıkışı	M12 dişi konnektör, 5 pinli
Güvenli olmayan girişlerin sayısı	0
Güvenli olmayan çıkışların sayısı	0

## Elektriksel veriler

## Çalışma verileri

Koruma sınıfı	III (EN 61140)
Gerilim kaynağının türü	PELV veya SELV
Gerilim Kaynağı U <sub>v</sub>	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)

<b>Akım tüketimi</b>	55 mA
----------------------	-------

## EMSS-Arayüzü

<b>Test pılsı aralıđı</b>	40 ms
<b>Test darbesi genişliđi</b>	12 ms
<b>Anahtar kontađı üzerine test deđişkenli akım</b>	3 mA ... 6,2 mA

## Mekanik veriler

<b>Boyutlar ( G x Y x D)</b>	68,15 mm x 48 mm x 18 mm
<b>Ađırlık</b>	28 g (± 5 %)

## Ortam verileri


<b>Koruma sınıfı</b>	IP65 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
<b>Çalıřma ortamı sıcaklıđı</b>	-25 °C ... +55 °C
<b>Depolama sıcaklıđı</b>	-25 °C ... +70 °C

## Sınıflandırmalar


<b>ECLASS 5.0</b>	27371990
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27371990
<b>ECLASS 6.0</b>	27371819
<b>ECLASS 6.2</b>	27371819
<b>ECLASS 7.0</b>	27371819
<b>ECLASS 8.0</b>	27371819
<b>ECLASS 8.1</b>	27371819
<b>ECLASS 9.0</b>	27371819
<b>ECLASS 10.0</b>	27371819
<b>ECLASS 11.0</b>	27371819
<b>ECLASS 12.0</b>	27371819
<b>ETIM 5.0</b>	EC001449
<b>ETIM 6.0</b>	EC001449
<b>ETIM 7.0</b>	EC001449
<b>ETIM 8.0</b>	EC001449
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41113704

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

OSSD, EMSS

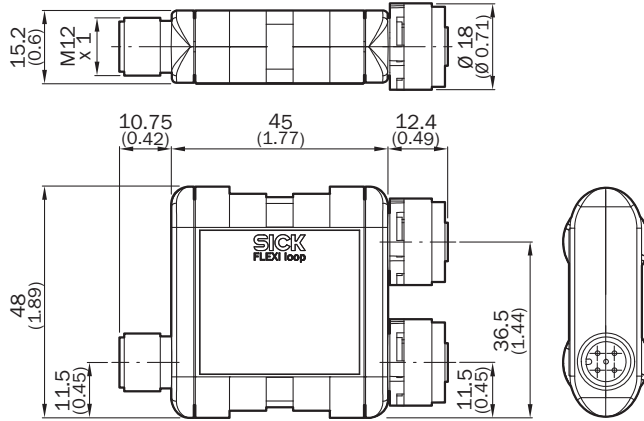

PIN yerleşimi

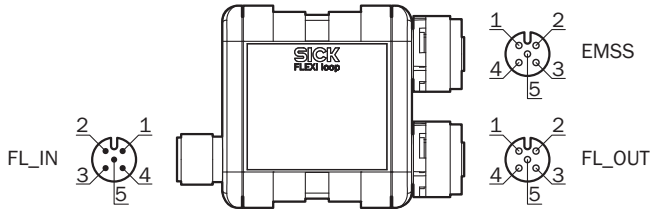

FL\_IN pin düzeni, Flexi Soft'a bağlantı esnasında yalnızca güvenli seri bağlantının ilk Loop yongası için geçerlidir. Diğer Flexi Loop yongaları, M12 konnektörlü soketlere sahip standartlaştırılmış kablolarla FL\_OUT'a bağlanır.

Bağlantı	Pin	Sinyal	Açıklama	Bağlantı kablosunun renk kodlaması
FL_IN	1	VDC	24 V gerilim kaynağı	Kahverengi
	2	DATA_OUT	Flexi Soft girişi In +1'e çıkış	Beyaz
	3	GND	GND gerilim kaynağı	Mavi
	4	SAFE_OUT	Güvenli kapatma sinyali Flexi Soft girişi In'e çıkış	Siyah
	5	DATA_IN	Flexi Soft çıkışı Xn'den giriş	Gri
EMSS	1	EMSS1_A	Anahtarlama kontağı 1, Bağlantı A	Kahverengi
	2	EMSS1_B	Anahtarlama kontağı 1, Bağlantı B	Beyaz


Bağ-lantı	Pin	Sin-yal	Açıklama	Bağ-lantı kab-losu-nun renk kod-lama-sı
	3	EM-SS2_A	Anahtarlama kon-tağı 2, Bağlantı A	Mavi
	4	EM-SS2_B	Anahtarlama kon-tağı 2, Bağlantı B	Siyah
	5	EM-SS2_A	Anahtarlama kon-tağı 2, Bağlantı A	Gri

EMSS pin 3 ve EMSS pin 5 alternatif olarak kullanılabilir.

Belirtilen renkler, ön terminasyonu yapılmış kabloların kullanılması durumunda geçerlidir (garanti verilmez).

## Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Flexi\\_Loop](http://www.sick.com/Flexi_Loop)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Montaj braketi ve plakaları			
	1 adet, Flexi-Loop montaj klipsi	C-Fix mesnet	2068830

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)