



# C46E-1503CU400

C4000 Advanced

**GÜVENLİ IŞIK BARIYERLERİ**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



### Sipariş bilgileri

Çözünürlük	Tarama mesafesi	Koruma alanı yüksekliği	Sistem parçası	Tip	Stok no.
30 mm	21 m	1.500 mm	Alıcı	C46E-1503CU400	1040211

C4000 Guest, sadece M12, 8 pin genişletme bağlantılı bir C4000 Host güvenli ışık bariyerine bağlanabilir.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/C4000\\_Advanced](http://www.sick.com/C4000_Advanced)

### Ayrıntılı teknik bilgiler

#### Özellikler

<b>Uygulama alanı</b>	Standart endüstri ortamı
<b>Sistem parçası</b>	Alıcı
<b>Çözünürlük</b>	30 mm
<b>Tarama mesafesi</b>	21 m
<b>Koruma alanı yüksekliği</b>	1.500 mm
<b>Tepki süresi</b>	14 ms <sup>1)</sup>
<b>Senkronizasyon</b>	Optik senkronizasyon

<sup>1)</sup> Işın kodlaması, körleme ve kaskat bağlantı olmadan. Diğer tepki süreleri için kullanma kılavuzuna bakınız.

#### Emniyet tekniği parametreleri

<b>Tip</b>	Tip 4 (IEC 61496-1)
<b>Güvenlik için entegrasyon seviyesi</b>	SIL 3 (IEC 61508)
<b>Kategori</b>	Kategori 4 (EN ISO 13849)
<b>Performans seviyesi</b>	PL e (EN ISO 13849)
<b>PFH<sub>D</sub> (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)</b>	
Bir Guest ile kaskat bağlantısı	43 * 10 <sup>-9</sup>
<b>T<sub>M</sub> (kullanım ömrü)</b>	20 yıl (EN ISO 13849)

#### Fonksiyonlar

	Fonksiyonlar	Teslimat durumu
<b>Koruma modu</b>	✓	
<b>Tekrar çalışma kilidi</b>	✓ <sup>1)</sup>	Harici
<b>Kontaktör kontrolü (EDM)</b>	1)	

<sup>1)</sup> Host cihaz ile birlikte.

	Fonksiyonlar	Teslimat durumu
Işın kodlama	✓ <sup>1)</sup>	Kodlanmamış
Konfigüre edilebilir tarama mesafesi	✓ <sup>1)</sup>	0 m ... 6 m
Sabit körleme	✓	Devre dışı bırakılmış
Hareketli körleme	✓	Devre dışı bırakılmış
EFI üzerinden güvenli SICK cihaz haberleşmesi	✓	

<sup>1)</sup> Host cihaz ile birlikte.

### UE402 ile bağlantılı fonksiyonlar

Bypass	✓
İşletim türünün değiştirilmesi	✓
PSDI mod	✓

### Arayüzler

<b>Sistem bağlantısı</b>	Erkek konnektör ile birlikte kablo boyu 320 mm M12, 8 pinli
Kablo bağlantısının yönü	Düz
Çapraz kablolama	0,25 mm <sup>2</sup>
İzin verilen hat uzunluğu	3 m <sup>1)</sup>
<b>Konfigürasyon metodu</b>	CDS'li PC (Konfigürasyon ve diyagnoz yazılımı) Via host device
<b>Gösterge elemanları</b>	7 segment göstergesi

<sup>1)</sup> Host ve Guest arasında.

### Elektriksel veriler

<b>Koruma sınıfı</b>	III (IEC 61140)
<b>Gerilim kaynağı U<sub>v</sub></b>	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) <sup>1)</sup>
<b>Sinyal taşıma</b>	≤ 10 % <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Voltage supply via host device.

<sup>2)</sup> U<sub>v</sub> sınırları içinde.

### Mekanik veriler

<b>Boyutlar</b>	Boyutsal çizimine bakınız
<b>Gövde kesiti</b>	48 mm x 40 mm
<b>Gövde malzemesi</b>	Alüminyum ekstrüzyon profil
<b>Ağırlık</b>	3.140 g

### Ortam verileri

<b>Koruma sınıfı</b>	IP65 (EN 60529)
<b>Çalışma ortamı sıcaklığı</b>	0 °C ... +55 °C
<b>Depolama sıcaklığı</b>	-25 °C ... +70 °C
<b>Hava nemliliği</b>	15 % ... 95 %, yoğunlaşmaz
<b>Titreşim dayanımı</b>	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
<b>Darbe dayanımı</b>	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)


### Diğer veriler

<b>Dalga uzunluğu</b>	850 nm
-----------------------	--------

### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27272704
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27272704
<b>ECLASS 6.0</b>	27272704
<b>ECLASS 6.2</b>	27272704
<b>ECLASS 7.0</b>	27272704
<b>ECLASS 8.0</b>	27272704
<b>ECLASS 8.1</b>	27272704
<b>ECLASS 9.0</b>	27272704
<b>ECLASS 10.0</b>	27272704
<b>ECLASS 11.0</b>	27272704
<b>ECLASS 12.0</b>	27272704
<b>ETIM 5.0</b>	EC002549
<b>ETIM 6.0</b>	EC002549
<b>ETIM 7.0</b>	EC002549
<b>ETIM 8.0</b>	EC002549
<b>UNSPSC 16.0901</b>	46171620

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

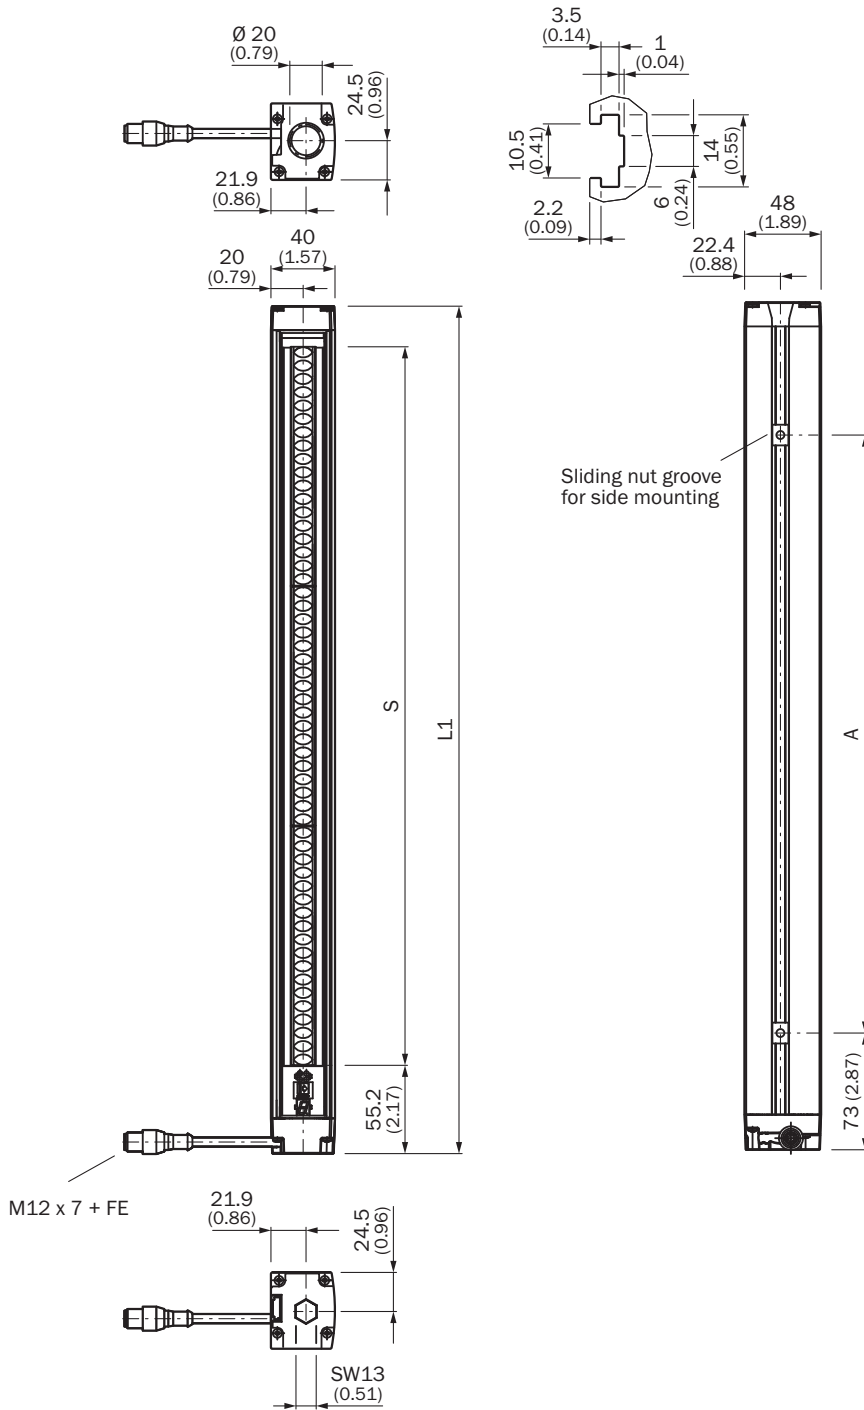










Gösterim verici (ayna tersi özellikte alıcı)





Koruma alanı yüksekliği S	L	A
150	220	76
300	380	224
450	530	374
600	680	524
750	830	674

Koruma alanı yüksekliği S	L	A
900	981	825
1.050	1.131	975
1.200	1.281	1.125
1.350	1.432	1.275
1.500	1.583	1.427
1.650	1.733	1.504
1.800	1.884	1.728

### Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/C4000\\_Advanced](http://www.sick.com/C4000_Advanced)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
<b>Hizalama yardımcıları</b>			
	Farklı sensörler için lazer hizalama yardımcısi, lazer sınıfı 2 (IEC 60825): Işına bakmayın!, 19 mm x 67,3 mm x 66,9 mm	AR60	1015741
	48 mm x 40 mm gövde kesiti için AR60 adaptör	AR60 adaptör, 48x40	4032461
	PU3H ayna kolunu içinde 48 mm x 40 mm gövde kesiti için AR60 adaptör	AR60 adaptör, 48x40, PU3H	4056731
<b>Lens bezleri</b>			
	Optik yüzeyleri temizlemek için bez	Optik bezi	4003353
<b>Bağlantı ve hizalama mesnedi</b>			
	4 adet, Montaj takımı 6, döner yan tutucu, Basınçlı çinko döküm	BEF-1SHABAZN4	2019506
	4 adet, Döner mafsala monte edilen, tek bir vida ile sabitlenebilir, döner mafsala sabitleme için	BEF-2SMMEAAL4	2044847
	4 adet, Paslanmaz çelik döner tutucu, Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301	BEF-2SMMEAES4	2023708
	4 adet, Montaj takımı 2, döner, döner mafsala, Poliamid PA6	BEF-2SMMEA KU4	2019659
<b>Montaj braketi ve plakaları</b>			
	4 adet, Montaj takımı 1, sabit, L biçimli montaj braketi, montaj vidaları ve pulları dahil	BEF-3WNGBAST4	7021352

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Erkek konnektör, M8, 4 pin, düz</li><li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Erkek konnektör, USB-A, düz</li><li><b>Kablo:</b> 2 m, 4 telli, PVC</li><li><b>Açıklama:</b> Blendajsız, Bir sensör konfigürasyon bağlantısının (M8, 4 pin) bir PC'nin USB arayüzüne bağlanması için USB üzerinden entegre RS-232/USB dönüştürücü ile birlikte konfigürasyon kablosu</li></ul>	DSL-8U04G02M025KM1	6034574
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Erkek konnektör, M8, 4 pin, düz</li><li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Erkek konnektör, USB-A, düz</li><li><b>Kablo:</b> 10 m, 4 telli, PVC</li><li><b>Açıklama:</b> Blendajsız, Bir sensör konfigürasyon bağlantısının (M8, 4 pin) bir PC'nin USB arayüzüne bağlanması için USB üzerinden entegre RS-232/USB dönüştürücü ile birlikte konfigürasyon kablosu</li></ul>	DSL-8U04G10M025KM1	6034575
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 8 pin, düz</li><li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Erkek konnektör, M12, 8 pin, düz</li><li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li><b>Kablo:</b> 1 m, 7 telli, PUR, halojensiz</li><li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li></ul>	DSL-127SG01ME25KM0	2076628
Anahtarlama anfileri			
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Uygulamalar:</b> Fonksiyon genişletme</li><li><b>Uyumlu sensör tipleri:</b> C4000 güvenli ışık bariyerleri</li><li><b>Açıklama:</b> C4000 Standard, Advanced, Palletizer, Entry/Exit ve Fusion'ı, teknik verilerde belirtilen örn. Bypass, çalışma modu geçişi veya C4000 Standard, Advanced'da ek PSDI modu gibi fonksiyonlarla geliştirir.</li></ul>	UE402	1023577

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)