



FLN-OSSD1100108

Flexi Loop

CONEXIÓN DE SENSORES EN CASCADA SEGURA / CONTROLADORES DE SEGURIDAD



Sensor Intelligence.



Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
FLN-OSSD1100108	1061710

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/Flexi_Loop



Datos técnicos detallados

Características técnicas de seguridad

Nivel de integridad de seguridad	SIL 3 (IEC 61508)
Categoría	4 (EN ISO 13849)
Performance Level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora)	$0,76 \times 10^{-9}$ (EN ISO 13849)
TM (tiempo de uso)	20 años (EN ISO 13849)

Funciones

Funciones de diagnóstico y monitorización	
Conexión cruzada	Monitorización en dispositivo OSSD
Cortocircuito	Monitorización en dispositivo OSSD
Error de discrepancia	Monitorización mediante nódulos Flexi Loop
Error de secuencia	Monitorización mediante nódulos Flexi Loop

Interfaz

Uso de conexión	
Conexión de dispositivo de seguridad	Para sensor de seguridad con salidas OSSD de doble canal, con entrada estándar, Con salida estándar
Entrada Flexi Loop	Para conectar con un nodo predecesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el controlador de seguridad Flexi Soft.
Salida Flexi Loop	Para conectar con un nodo sucesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el elemento final Flexi Loop.
Tipo de conexión	
Conexión de dispositivo de seguridad	Conector hembra M12 de 8 polos
Entrada Flexi Loop	Conector macho M12 de 5 polos
Salida Flexi Loop	Conector hembra M12 de 5 polos
Número de entradas no seguras	1
Número de salidas no seguras	1
Salida de fuente de alimentación para dispositivos externos	✓

Datos eléctricos

Datos operacionales

Clase de protección	III (EN 61140)
----------------------------	----------------

Tipo de tensión de alimentación	PELV o SELV
Tensión de alimentación V_s	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Consumo de corriente	45 mA

Entradas OSSD

Tensión de entrada	HIGH	13 V DC ... 30 V DC
	LOW	-5 V DC ... 5 V DC
Corriente de entrada	HIGH	3,5 mA ... 6,2 mA
	LOW	-2,5 mA ... 2,5 mA

Entradas no seguras

Tensión de conmutación	HIGH	13 V DC ... 30 V DC
	LOW	0 V DC ... 5 V DC
Corriente de entrada	≤ 6,2 mA	

Salidas no seguras

Tipo de salida	Driver Highside, a prueba de cortocircuitos
Corriente de salida	≤ 500 mA

Salida de fuente de alimentación para dispositivos externos

Tensión de alimentación	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Corriente de salida	≤ 2 A

Datos mecánica

Dimensiones (An x Al x Pr)	68,15 mm x 48 mm x 18 mm
Peso	28 g (± 5 %)

Datos de ambiente

Grado de protección	IP65 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
Temperatura ambiente de servicio	-25 °C ... +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +70 °C


Clasificaciones

ECLASS 5.0	27371990
ECLASS 5.1.4	27371990
ECLASS 6.0	27371819
ECLASS 6.2	27371819
ECLASS 7.0	27371819
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 8.1	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819


ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	41113704

Esquema de dimensiones (Medidas en mm)

OSSD, EMSS

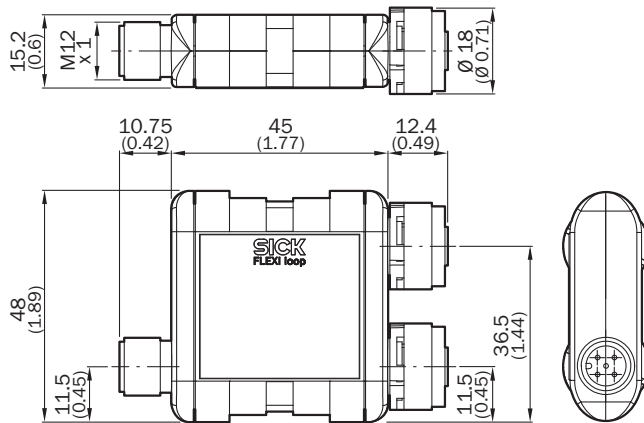

Asignación de PIN

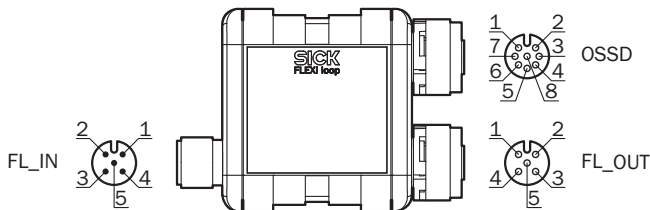

La asignación de terminales FL_IN se aplica únicamente al primer nodo Loop de una conexión en serie segura al conectar a Flexi Soft. El resto de nodos Flexi Loop se conectan a FL_OUT mediante cables estandarizados con conectores de enchufe M12.


Conexión	Terminal	Señal	Descripción	Código de color del cable de conexión
FL_IN	1	VDC	Tensión de alimentación de 24 V	Marrón
	2	DATA_OUT	Salida a la entrada Flexi Soft In +1	Blanco
	3	GND	Tensión de alimentación GND	Azul
	4	SAFE_OUT	Señal de desconexión segura, salida a la entrada Flexi Soft In	Negro

Conexión	Terminal	Señal	Descripción	Código de color del cable de conexión
OSSD	5	DA-TA_IN	Entrada de la salida Flexi Soft Xn	Gris
	1	AUX_IN	Entrada no segura	Blanco
	2	VDC	Tensión de alimentación de 24 V para dispositivo de seguridad	Marrón
	3	AUX_OUT	Salida no segura	Verde
	4	VDC	Tensión de alimentación de 24 V para dispositivo de seguridad	Amarillo
	5	OSSD1	Entrada OSSD 1	Gris
	6	OSSD2	Entrada OSSD 2	Rosa
	7	GND	Tensión de alimentación de GND para dispositivo de seguridad	Azul
8	VDC	Tensión de alimentación de 24 V para dispositivo de seguridad	Rojo	

Los colores indicados son válidos para cables preconfeccionados (sin garantía).

Accesorios recomendados

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/Flexi_Loop

	Descripción breve	Tipo	N.º de artículo
Escuadra y placas de fijación			
	1 unidades, Clip de fijación Flexi Loop	Soporte C-Fix	2068830

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → www.sick.com