



# C40E-S143, C40S-S143

C4000 Standard ATEX II 3G/3D

**GÜVENLİ IŞIK BARIYERLERİ**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Sipariş bilgileri

Sistem parçası	Tip	Stok no.
Alıcı	C40E-S143	1070973
	C40S-S143	1070972

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/C4000\\_Standard\\_ATEX\\_II\\_3G\\_3D](http://www.sick.com/C4000_Standard_ATEX_II_3G_3D)

Resimler farklı olabilir



### Ayrıntılı teknik bilgiler

#### Özellikler

<b>Uygulama alanı</b>	Patlayıcı ortam
<b>Ex onayları</b>	ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X ATEX Toz için: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
<b>Sistem parçası</b>	Çift
<b>Çözünürlük</b>	14 mm
<b>Tarama mesafesi</b>	10 m
<b>Koruma alanı yüksekliği</b>	1.200 mm
<b>Senkronizasyon</b>	Optik senkronizasyon

#### Emniyet tekniği parametreleri

<b>Tip</b>	Tip 4 (IEC 61496-1)
<b>Güvenlik için entegrasyon seviyesi</b>	SIL 3 (IEC 61508)
<b>Kategori</b>	Kategori 4 (EN ISO 13849)
<b>Performans seviyesi</b>	PL e (EN ISO 13849)
<b>PFH<sub>D</sub> (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)</b>	15 x 10 <sup>-9</sup> (EN ISO 13849)
<b>T<sub>M</sub> (kullanım ömrü)</b>	20 yıl (EN ISO 13849)
<b>Hata durumunda emniyetli durum</b>	En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

#### Fonksiyonlar

<b>Koruma modu</b>	✓
<b>Tekrar çalışma kilidi</b>	✓
<b>Kontaktör kontrolü (EDM)</b>	✓
<b>Işın kodlama</b>	✓
<b>EFI üzerinden güvenli SICK cihaz haberleşmesi</b>	✓

## Arayüzler

<b>Sistem bağlantısı</b>	Hirschmann erkek konnektörü M26, 12 pinli
<b>Konfigürasyon bağlantısı</b>	Dişi konnektör M8, 4 pinli
<b>Konfigürasyon metodu</b>	CDS'li PC (Konfigürasyon ve diyagnoz yazılımı)
<b>Gösterge elemanları</b>	7 segment göstergesi

## Elektriksel veriler

<b>Koruma sınıfı</b>	III (IEC 61140)
<b>Gerilim kaynağı U<sub>v</sub></b>	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) <sup>1)</sup>
<b>Sinyal taşıma</b>	≤ 10 % <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Harici gerilim kaynağı EN 60204-1 gereğince 20 ms'lik kısa süreli şebeke kesintisini köprülemelidir. Uygun güç kaynakları SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadır.

<sup>2)</sup> U<sub>v</sub> sınırları içinde.

## Mekanik veriler

<b>Boyutlar</b>	Boyutsal çizimine bakınız
<b>Gövde kesiti</b>	48 mm x 40 mm
<b>Gövde malzemesi</b>	Alüminyum ekstrüzyon profil

## Ortam verileri

<b>Koruma sınıfı</b>	IP65 (EN 60529)
<b>Çalışma ortamı sıcaklığı</b>	0 °C ... +55 °C
<b>Hava nemliliği</b>	15 % ... 95 %, yoğuşmasız
<b>Titreşim dayanımı</b>	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
<b>Darbe dayanımı</b>	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

## Diğer veriler


<b>Dalga uzunluğu</b>	850 nm
<b>Işık türü</b>	Yakın kızılötesi (NIR), görülmez

## Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27272704
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27272704
<b>ECLASS 6.0</b>	27272704
<b>ECLASS 6.2</b>	27272704
<b>ECLASS 7.0</b>	27272704
<b>ECLASS 8.0</b>	27272704
<b>ECLASS 8.1</b>	27272704
<b>ECLASS 9.0</b>	27272704
<b>ECLASS 10.0</b>	27272704
<b>ECLASS 11.0</b>	27272704
<b>ECLASS 12.0</b>	27272704
<b>ETIM 5.0</b>	EC002549
<b>ETIM 6.0</b>	EC002549
<b>ETIM 7.0</b>	EC002549

<b>ETIM 8.0</b>	EC002549
<b>UNSPSC 16.0901</b>	46171620

**Teknik çizim** (Ölçüler mm cinsindedir)

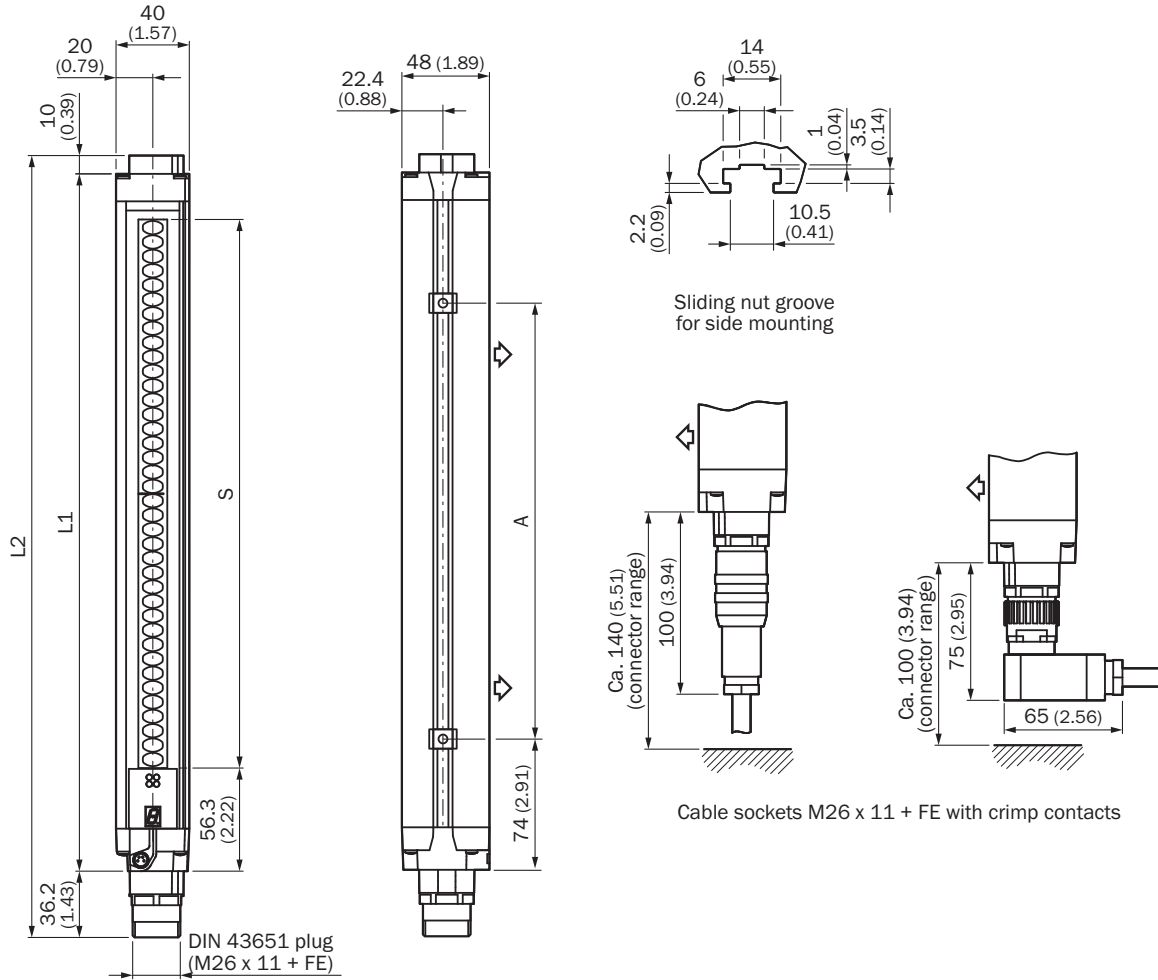























Gösterim verici (ayna tersi özellikte alıcı)

	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>A</b>
300	381	427	224
450	532	578	374
600	682	728	524
750	833	879	674
900	984	1.030	824
1.050	1.134	1.180	974
1.200	1.283	1.329	1.124
1.350	1.435	1.481	1.274
1.500	1.586	1.632	1.424
1.650	1.736	1.782	1.574
1.800	1.887	1.933	1.724



## Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/C4000\\_Standard\\_ATEX\\_II\\_3G\\_3D](http://www.sick.com/C4000_Standard_ATEX_II_3G_3D)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
<b>EFI gatewayleri</b>			
	PROFINET PROFIsafe	UE4740-22H0000	1046978
<b>Hizalama yardımcıları</b>			
	Farklı sensörler için lazer hizalama yardımcı, lazer sınıfı 2 (IEC 60825): Işına bakmayın!, 19 mm x 67,3 mm x 66,9 mm	AR60	1015741
	48 mm x 40 mm gövde kesiti için AR60 adaptör	AR60 adaptör, 48x40	4032461
	PU3H ayna kolunu içinde 48 mm x 40 mm gövde kesiti için AR60 adaptör	AR60 adaptör, 48x40, PU3H	4056731
<b>Lens bezleri</b>			
	Optik yüzeyleri temizlemek için bez	Optik bezi	4003353
<b>Bağlantı ve hizalama mesnedi</b>			
	2 adet, Döner, teleskopik montaj takımı, döner mafsalsız, Poliamid PA6	BEF-0SMMEA002	2046172
	4 adet, Montaj takımı 6, döner yan tutucu, Basınçlı çinko döküm	BEF-1SHABAZN4	2019506
	4 adet, Titreşim amortisörü bulunan döner montaj takımı 3	BEF-1SHADAAL4	2017752
	4 adet, Döner mafsala monte edilen, tek bir vida ile sabitlenebilir, döner mafsala sabitleme için	BEF-2SMMEAAL4	2044847
	4 adet, Paslanmaz çelik döner tutucu, Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301	BEF-2SMMEAES4	2023708
	4 adet, Montaj takımı 2, döner, döner mafsalsız, Poliamid PA6	BEF-2SMMEA004	2019659
	2 adet, Güçlendirilmiş paslanmaz çelik döner tutucu, Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301	BEF-2SMMAES2	2048373
	4 adet, Güçlendirilmiş paslanmaz çelik döner tutucu, Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301	BEF-2SMMAES4	2026850

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer montaj aksesuarları			
	4 adet, 4x M5 slot somunu seti, teslimat kapsamına dahildir	Slot somunlar	2017550
	6 adet, PNS75 ve PNS125 için uygundur	Yansıtıcı ayna için slot somunlar	2030600
Montaj braketi ve plakaları			
	4 adet, Montaj takımı 1, sabit, L biçimli montaj braketi, montaj vidaları ve pulları dahil	BEF-3WNGBAST4	7021352
	4 adet, Montaj takımı 11, değiştirme tutucusu, FGS yerine kullanım için uygun	BEF-3WNGBCST4	2021646
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Erkek konnektör, M26, 12 pin, düz, A kodlamalı</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Krimp kontaklar</li> <li><b>Onaylı iletken enine kesiti:</b> 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li><b>Bilgi:</b> Ek olarak 12 Crimp kontak</li> </ul>	STE-0612G000GA3KM0	6021191
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Erkek konnektör, M26, 12 pin, açılı, A kodlamalı</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Krimp kontaklar</li> <li><b>Onaylı iletken enine kesiti:</b> 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li><b>Bilgi:</b> Ek olarak 12 Crimp kontak</li> </ul>	STE-0612W000GA3KM0	6021192
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz, A kodlamalı</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Krimp kontaklar</li> <li><b>Onaylı iletken enine kesiti:</b> 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li><b>Bilgi:</b> Ek olarak 12 Crimp kontak</li> </ul>	DOS-0612G000GA3KM0	6020757
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, açılı, A kodlamalı</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Krimp kontaklar</li> <li><b>Onaylı iletken enine kesiti:</b> 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li><b>Bilgi:</b> Ek olarak 12 Crimp kontak</li> </ul>	DOS-0612W000GA3KM0	6020758
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Erkek konnektör, M8, 4 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Erkek konnektör, USB-A, düz</li> <li><b>Kablo:</b> 2 m, 4 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız, Bir sensör konfigürasyon bağlantısının (M8, 4 pin) bir PC'nin USB arayüzüne bağlanması için USB üzerinden entegre RS-232/USB dönüştürücü ile birlikte konfigürasyon kablosu</li> </ul>	DSL-8U04G02M025KM1	6034574
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Erkek konnektör, M8, 4 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Erkek konnektör, USB-A, düz</li> <li><b>Kablo:</b> 10 m, 4 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız, Bir sensör konfigürasyon bağlantısının (M8, 4 pin) bir PC'nin USB arayüzüne bağlanması için USB üzerinden entegre RS-232/USB dönüştürücü ile birlikte konfigürasyon kablosu</li> </ul>	DSL-8U04G10M025KM1	6034575
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 5 m, 12 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G05M075KM0	2022545

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 10 m, 12 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G10M075KM0	2022547
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 15 m, 12 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G15M075KM0	2022548
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 2,5 m, 12 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G2M5075KM0	2022544
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 20 m, 12 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G20M075KM0	2022549
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 30 m, 12 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G30M075KM0	2022550
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 50 m, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G50M075KM0	2033548
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 7,5 m, 12 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> </ul>	DOL-0612G7M5075KM0	2022546
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Kablo:</b> 20 m, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Bilgi:</b> EFI olmadan: Pin 9 ve 10 bağlı değil</li> </ul>	DOL-0610G20M075KM1	2046890
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Kablo:</b> 5 m, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Bilgi:</b> EFI olmadan: Pin 9 ve 10 bağlı değil</li> </ul>	DOL-0610G05M075KM1	2046888
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Kablo:</b> 10 m, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Bilgi:</b> EFI olmadan: Pin 9 ve 10 bağlı değil</li> </ul>	DOL-0610G10M075KM1	2046889

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bağlantı türü A kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li>• <b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li>• <b>Teslimat Kapsamı:</b> Metreyle satılan ürün</li><li>• <b>Kablo:</b> 12 telli, PVC</li><li>• <b>Açıklama:</b> Blendajsız</li><li>• <b>Bilgi:</b> max. 100 m, EFI iletişimine uygun</li></ul>	Bağlantı kablosu	6021437
Anahtarlama anfileri			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uygulamalar:</b> Fonksiyon genişletme</li><li>• <b>Uyumlu sensör tipleri:</b> C4000 güvenli ışık bariyerleri</li><li>• <b>Açıklama:</b> C4000 Standard, Advanced, Palletizer, Entry/Exit ve Fusion'ı, teknik verilerde belirtilen örn. Bypass, çalışma modu geçişi veya C4000 Standard, Advanced'da ek PSDI modu gibi fonksiyonlarla geliştirir.</li></ul>	UE402	1023577



## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)