



# GSE6-P0121S48

G6

MINYATÜR FOTOSELLER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



## Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
GSE6-P0121S48	1070054

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

## Ayrıntılı teknik bilgiler

## Özellikler

<b>Fonksiyon prensibi</b>	Karşılıklı fotosel
<b>Maksimum algılama mesafesi</b>	0 m ... 14,5 m
<b>Algılama mesafesi</b>	0 m ... 10,6 m
<b>Polarizasyon filtresi</b>	Hayır
<b>Verici ışını</b>	
	Işık kaynağı LED <sup>1)</sup>
	Işık türü Kızılötesi ışık
<b>LED karakteristik verileri</b>	
	Dalga uzunluğu 850 nm
<b>Ayarlama</b>	Yok
<b>Münferit bileşenler stok numarası</b>	2076406 GS6-D0321S48 2076408 GE6-P0121S48

<sup>1)</sup> Ortalama dayanım ömrü: T<sub>U</sub> = +25 °C için 100.000 saat.

## Elektrik

<b>Gerilim kaynağı U<sub>B</sub></b>	10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>
<b>Sinyal taşıma</b>	± 10 % <sup>2)</sup>
<b>Akım tüketimi</b>	30 mA <sup>3)</sup>
<b>Koruma sınıfı</b>	III
<b>Dijital çıkış</b>	
	Tür PNP

<sup>1)</sup> Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.<sup>2)</sup> U<sub>V</sub>-toleransları aşılamaz veya altına inilemez.<sup>3)</sup> Yüksüz.<sup>4)</sup> U<sub>V</sub> > 24 V iken, I<sub>A</sub> maks = 50 mA.<sup>5)</sup> Ohm yükü altında sinyal süresi.<sup>6)</sup> Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.<sup>7)</sup> A = U<sub>V</sub>-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.<sup>8)</sup> B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.<sup>9)</sup> D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.

Anahtarlama tipi	Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
Devre deęiřtirme t¼r¼ seebilebilir	Aydınlık/karanlık řalteri ile seebilebilir
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW	$U_V - (\leq 3 \text{ V}) / \text{yakl. } 0 \text{ V}$
ıkıř akımı $I_{\text{max}}$	$\leq 100 \text{ mA}^4)$
Tepki s¼resi	$< 500 \mu\text{s}^5)$
Anahtarlama frekansı	$1.000 \text{ Hz}^6)$
<b>Koruma devreleri</b>	A <sup>7)</sup> B <sup>8)</sup> D <sup>9)</sup>

1) Kısa devre korumalı řebekede iřletim iin sınır deęerleri maks. 8 A.

2)  $U_V$ -toleransları ařılamaz veya altına inilemez.

3) Y¼ks¼z.

4)  $U_V > 24 \text{ V}$  iken,  $I_A$  maks = 50 mA.

5) Ohm y¼k¼ altında sinyal s¼resi.

6) Normalde aık/normalede kapalı oranında 1:1.

7) A =  $U_V$ -Kutup deęiřtirme emniyetli baęlantılar.

8) B = Giriř ve ıkıřlar kutup deęiřtirme korumalı.

9) D = ıkıřlar ařırı akım ve kısa devre korumalı.

## Mekanik

<b>G¼vde yapısı</b>	D¼rt k¼řeli form
<b>Boyutlar ( G x Y x D)</b>	12 mm x 31,5 mm x 21 mm
<b>Baęlantı</b>	Erkek konnekt¼rle birlikte kablo M12, 4 pinli <sup>1)</sup>
<b>Baęlantı ayrıntısı</b>	
Kablo uzunluęu (L)	500 mm <sup>1)</sup>
<b>Malzeme</b>	
G¼vde	Plastik, ABS/PC
¼n cam	Plastik, PMMA
Kablo	Plastik, PVC
<b>Aęırlık</b>	60 g

1) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.

## Ortam verileri


<b>Koruma sınıfı</b>	IP67
<b>alıřma ortamı sıcaklıęı</b>	-25 °C ... +55 °C <sup>1)</sup>
<b>Depo ortam sıcaklıęı</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>UL-dosya no.</b>	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

1) Ayara g¼re +/-10 °C sıcaklık kararlılıęı.

## Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27270901
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270901
<b>ECLASS 6.0</b>	27270901
<b>ECLASS 6.2</b>	27270901
<b>ECLASS 7.0</b>	27270901


<b>ECLASS 8.0</b>	27270901
<b>ECLASS 8.1</b>	27270901
<b>ECLASS 9.0</b>	27270901
<b>ECLASS 10.0</b>	27270901
<b>ECLASS 11.0</b>	27270901
<b>ECLASS 12.0</b>	27270901
<b>ETIM 5.0</b>	EC002716
<b>ETIM 6.0</b>	EC002716
<b>ETIM 7.0</b>	EC002716
<b>ETIM 8.0</b>	EC002716
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528

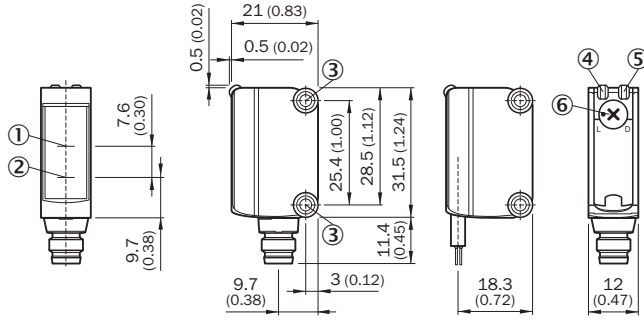**Teknik çizim** (Ölçüler mm cinsindedir)

- ① Optik eksen, alıcı
- ② Optik eksen, verici
- ③ Montaj delikleri M3
- ④ Gösterge LED'i yeşil: gerilim kaynağı aktif
- ⑤ Gösterge LED'i sarı: ışık alımı durumu
- ⑥ Aydınlık / karanlık anahtarı : L = aydınlık ile anahtarlama, D = karanlık ile anahtarlama


**Ayar olanakları**

Ayarlanamaz




- ④ Gösterge LED'i yeşil: gerilim kaynağı aktif
- ⑤ Gösterge LED'i sarı: ışık alımı durumu

## Bağlantı tipi




## Bağlantı şeması

Cd-057

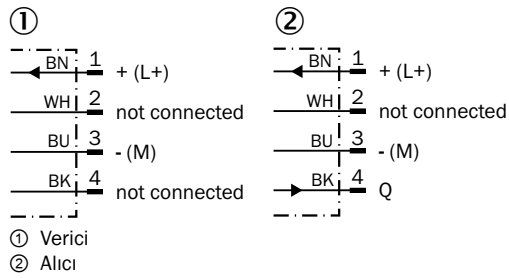


## Karakteristik eğri


GE6-P1111, GE6-N1111, GE6-P1111S63 ile

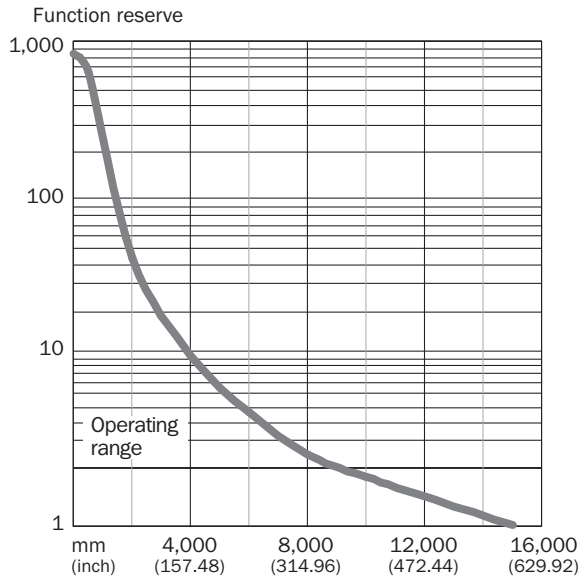

## Işık demeti çapı

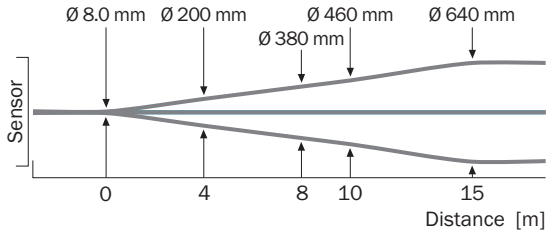




## Algılama mesafesi diyagramı



## Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Evrensel sıkma sistemleri			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Açıklama:</b> G6 sensörlerin 12 mm yuvarlak çubuklara montajı için maks. 4 mm sac kalınlığına kadar sıkıştırılabilen terminal bloku</li> <li><b>Malzeme:</b> Çelik</li> <li><b>Detaylar:</b> Alüminyum (sıkıştırma bloku), Paslanmaz çelik (montaj braketi)</li> <li><b>Teslimat Kapsamı:</b> Yuvarlak çubuğa takılan bir düzeneğe sahip sıkıştırma bloku, montaj braketi, montaj malzemeleri</li> </ul>	BEF-KHS-IS12G6	2086865
Montaj braketi ve plakaları			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Detaylar:</b> Paslanmaz çelik (1.4301)</li> <li><b>Uygun olduğu yerler:</b> W4S</li> </ul>	BEF-WN-G6	2062909
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 5 m, 4 telli, PVC</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız</li> <li><b>Uygulama alanı:</b> Kimyasal aralık</li> </ul>	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li> <li><b>Açıklama:</b> Blendajsız</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Vidalı bağlantılar</li> <li><b>Onaylı iletken enine kesiti:</b> ≤ 0,75 mm<sup>2</sup></li> </ul>	STE-1204-G	6009932

## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)