



# DUS60E-BJKFADFB

DUS60

ARTIMSAL ENKODER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



### Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
DUS60E-BJKFADFB	1120234

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/DUS60](http://www.sick.com/DUS60)

### Ayrıntılı teknik bilgiler

#### Emniyet tekniği parametreleri

<b>MTTF<sub>D</sub> (tehlike oluşturan bir devre dışı kalma durumunda kadar ortalama süre)</b>	275 yıl (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup>
--	--

<sup>1)</sup> Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli komponent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

#### Performans

<b>Ölçme adımı</b>	90°, elektrik/palsler devir başına
<b>Ölçüm sapması</b>	± 18° / Devir başına palsler
<b>Hata limitleri</b>	Ölçüm adımında sapma x 3
<b>Algılama derecesi</b>	≤ 0,5 ± %5

#### Arayüzler

<b>İletişim arayüzü</b>	Artımlı
<b>İletişim arayüzü ayrıntısı</b>	TTL / HTL <sup>1)</sup>
<b>Parametreleme verileri</b>	DIP siviç, seçilebilen çıkış
<b>Çıkış fonksiyonu</b>	Kanal A, hata
<b>Başlatma süresi</b>	< 5 ms <sup>2)</sup>
<b>Çıkış frekansı</b>	+ 60 kHz
<b>Yük akımı</b>	≤ 30 mA, kanal başına
<b>Çalışma akımı</b>	≤ 120 mA (Yüksüz)
<b>Güç tüketimi</b>	≤ 1,25 W (Yüksüz)
<b>DIP siviç parametreleri</b>	
Devir başına palsler	✓
Çıkış gerilimi	✓
Dönme yönü	✓

<sup>1)</sup> E; F ve G DIP siviç konfigürasyonları için çıkış seçimi kullanılamaz. Çıkış gerilimi değerlendirilmesi, çalışma gerilimine bağlıdır.

<sup>2)</sup> Bu süre geçtikten sonra geçerli pozisyonlar okunabilir.

Konfigürasyon şalteri Grup 60 pals, sayma yönü seçilebilir

<sup>1)</sup> E; F ve G DIP sıviç konfigürasyonları için çıkış seçimi kullanılamaz. Çıkış gerilimi değerlendirmesi, çalışma gerilimine bağlıdır.

<sup>2)</sup> Bu süre geçtikten sonra geçerli pozisyonlar okunabilir.

## Elektrik

<b>Bağlantı tipi</b>	Erkek konnektör, M12, 4 pin, üniversal <sup>1)</sup>
<b>Besleme Gerilimi</b>	4,75 ... 30 V
<b>Anahtarlama frekansı filtresi</b>	✓
<b>Referans sinyali, sayı</b>	1
<b>Referans sinyali, konum</b>	180°, elektrikli, A ile mantıksal birleşim
<b>Ters polarizasyon koruması</b>	✓
<b>Çıkışların kısa devre dayanımı</b>	✓

<sup>1)</sup> Bağlantının kablosu döndürülebilir ve bu sayede konnektörlü soket pozisyonunun radyal ve ekstenel yönde ayarlanmasına olanak sağlar.

## Mekanik

<b>Mekanik uygulama</b>	Blind hollow şaft
<b>Mil çapı</b>	5/8"
<b>Flaş türü / tork desteği</b>	Tork desteği olmadan
<b>Ağırlık</b>	0,25 kg <sup>1)</sup>
<b>Mil malzemesi</b>	Paslanmaz çelik
<b>Flaş malzemesi</b>	Alüminyum
<b>Gövde malzemesi</b>	Alüminyum
<b>Kablo malzemesi</b>	PVC
<b>Çalışmaya başlama torku</b>	0,5 Ncm (+20 °C)
<b>İşletme torku</b>	0,4 Ncm (+20 °C)
<b>İzin verilen statik mil hareketi</b>	± 0,3 mm (radyal) ± 0,5 mm (düz)
<b>İzin verilen dinamik mil hareketi</b>	± 0,1 mm (radyal) ± 0,2 mm (düz)
<b>Çalışma devir sayısı</b>	1.500 min <sup>-1</sup>
<b>Rotorun atalet momenti</b>	50 gcm <sup>2</sup>
<b>Rulman dayanım ömrü</b>	3,6 x 10 <sup>9</sup> tur
<b>Açısal ivme</b>	≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Erkek konnektörlü enkoderleri temel alır.

## Ortam verileri

<b>EMVC</b>	EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarınca
<b>Koruma sınıfı</b>	IP65 <sup>1)</sup>
<b>İzin verilen rölatif nem</b>	90 % (Çiğlenmeye izin verilmez)
<b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>	-30 °C ... +90 °C
<b>Depolama sıcaklığı aralığı</b>	-40 °C ... +75 °C
<b>Darbelerle karşı direnç</b>	100 g (EN 60068-2-27)

<sup>1)</sup> Karşı konnektörlü soket takılmışsa ve DIP sıvicin açıklığı enkoder gövdesi tarafından bloke edilirse.

<b>Titreşimlere karşı direnç</b>	30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
----------------------------------	---


<sup>1)</sup> Karşı konnektörlü soket takılmışsa ve DIP svicin açıklığı enkoder gövdesi tarafından bloke edilirse.

### Sınıflandırmalar

<b>ECLASS 5.0</b>	27270501
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270501
<b>ECLASS 6.0</b>	27270590
<b>ECLASS 6.2</b>	27270590
<b>ECLASS 7.0</b>	27270501
<b>ECLASS 8.0</b>	27270501
<b>ECLASS 8.1</b>	27270501
<b>ECLASS 9.0</b>	27270501
<b>ECLASS 10.0</b>	27270501
<b>ECLASS 11.0</b>	27270501
<b>ECLASS 12.0</b>	27270501
<b>ETIM 5.0</b>	EC001486
<b>ETIM 6.0</b>	EC001486
<b>ETIM 7.0</b>	EC001486
<b>ETIM 8.0</b>	EC001486
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41112113

### Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

Blind hollow shaft

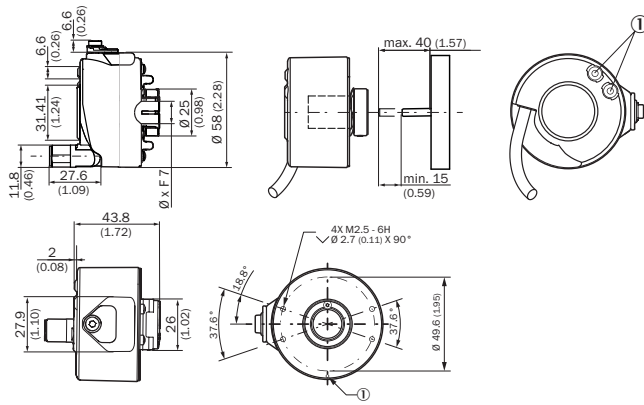


### ① Durum göstergeleri

<b>Tip</b>	
<b>Blind hollow shaft</b>	
DUS60x-BAxxxxxxx	6 mm
DUS60x-BBxxxxxxx	8 mm
DUS60x-BCxxxxxxx	3/8"
DUS60x-BDxxxxxxx	10 mm
DUS60x-BExxxxxxx	12 mm
DUS60x-BFxxxxxxx	1/2"

Tip Blind hollow shaft	
DUS60x-BGxxxxxxx	14 mm
DUS60x-BHxxxxxxx	15 mm
DUS60x-BJxxxxxxx	5/8"


## PIN yerleşimi

Enkoderde M12 konnektörlü (erkek) görünüm

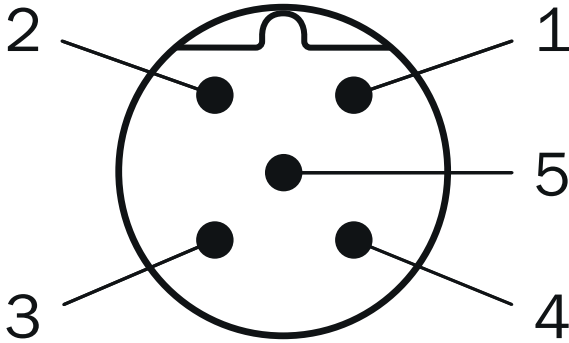

Damarların rengi (kablo bağlantısı)	Soket M12, 4-pin	Erkek konnektör M12, 8 pinli	Çıkış fonksiyonu				Açıklama
			A	B	C	D	
Kahverengi	-	1	A-	CW-	A-	A-	Sinyal
Beyaz	4	2	A	CW	A	A	Sinyal
Siyah	-	3	B-	CCW-	Direction-	B-	Sinyal
Pembe	2	4	B	CCW	Direction	Fault (M12, 4 pin) B (M12, 8 pin ve kablo bağlantısı)	Sinyal
Sarı	-	5	Z-	Fault-	Fault-	Fault-	Sinyal
Mor	-	6	Z	Fault	Fault	Fault	Sinyal
Mavi	3	7	GND	GND	GND	GND	Şasi bağlantısı
Kırmızı	1	8	U <sub>S</sub>	U <sub>S</sub>	U <sub>S</sub>	U <sub>S</sub>	Besleme Gerilimi
-	-	-	Topraklama hatası	Topraklama hatası	Topraklama hatası	Topraklama hatası	Topraklama hata koruması
Blendaj	-	-	Blendaj	Blendaj	Blendaj	Blendaj	Blendaj

### Ayarlama seçenekleri

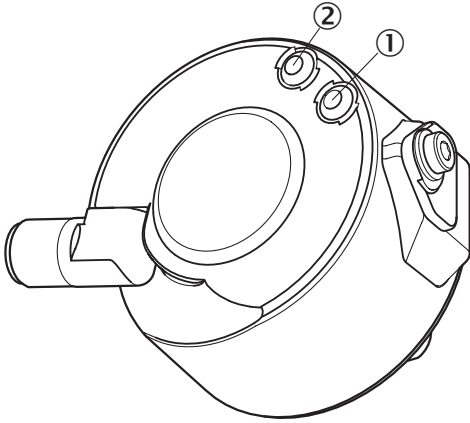




















	DIP siviç konfigurasyon F - 60 pals				
Devir başına palsler	2	5	10	16	30
	3	6	12	20	60
	4	8	15	24	

### Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/DUS60](http://www.sick.com/DUS60)

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li><li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li><b>Kablo:</b> 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz</li><li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li><li><b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li></ul>	YF2A24-020UB4XLEAX	2105499
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li><li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li><b>Kablo:</b> 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz</li><li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li><li><b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li></ul>	YF2A24-050UB4XLEAX	2095729
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li><li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li><b>Kablo:</b> 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz</li><li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li><li><b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li></ul>	YF2A24-100UB4XLEAX	2095730
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li><li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li><li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li><li><b>Kablo:</b> 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz</li><li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li><li><b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li></ul>	YF2A24-200UB4XLEAX	2105497

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, X kodlamalı</li> <li><b>Sinyal türü:</b> CANopen, DeviceNet™</li> <li><b>Açıklama:</b> CANopen, DeviceNet™, Blendajlı, Kafa A: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, ekranlı, 4,5 mm ... 7 mm kablo çapı için Kafa B: -</li> <li><b>Bağlantı tekniği:</b> Vidalı bağlantılar</li> <li><b>Onaylı iletken enine kesiti:</b> ≤ 0,75 mm<sup>2</sup></li> </ul>	DOS-1205-GA	6027534
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 0,6 m, 4 telli, PUR, halojensiz</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li> <li><b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li> </ul>	YF2A24-C60UB4XLEAX	2145730
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 1 m, 4 telli, PUR, halojensiz</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li> <li><b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li> </ul>	YF2A24-010UB4XLEAX	2145731
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bağlantı türü A kafa:</b> Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı</li> <li><b>Bağlantı türü B kafa:</b> Açık kablo ucu</li> <li><b>Sinyal türü:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı</li> <li><b>Kablo:</b> 3 m, 4 telli, PUR, halojensiz</li> <li><b>Açıklama:</b> Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı</li> <li><b>Uygulama alanı:</b> Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması</li> </ul>	YF2A24-030UB4XLEAX	2145732
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma penci, mil çapı 6 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-006-P	2076228
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için metal sıkma penci, mil çapı 8 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-008-M	2076219
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma penci, mil çapı 8 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-008-P	2076229
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için metal sıkma penci, mil çapı 10 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-010-M	2076220
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma penci, mil çapı 10 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-010-P	2076230
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için metal sıkma penci, mil çapı 12 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-012-M	2076221
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma penci, mil çapı 12 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-012-P	2076231
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için metal sıkma penci, mil çapı 14 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-014-M	2076222
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li> <li><b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li> <li><b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma penci, mil çapı 14 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li> </ul>	SPZ-58Z-014-P	2076232

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li><li>• <b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li><li>• <b>Açıklama:</b> Hollow şaft için metal sıkma pensi, mil çapı 15 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li></ul>	SPZ-58Z-015-M	2076223
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li><li>• <b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li><li>• <b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma pensi, mil çapı 15 mm, dış çap 5/8" (15,875 mm)</li></ul>	SPZ-58Z-015-P	2076233
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li><li>• <b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li><li>• <b>Açıklama:</b> Hollow şaft için metal sıkma pensi, mil çapı 1/2" (12,7 mm), dış çap 5/8" (15,875 mm)</li></ul>	SPZ-58Z-12Z-M	2076225
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li><li>• <b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li><li>• <b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma pensi, mil çapı 1/2" (12,7 mm), dış çap 5/8" (15,875 mm)</li></ul>	SPZ-58Z-12Z-P	2076227
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li><li>• <b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li><li>• <b>Açıklama:</b> Hollow şaft için metal sıkma pensi, mil çapı 3/8" (9,525 mm), dış çap 5/8" (15,875 mm)</li></ul>	SPZ-58Z-38Z-M	2076224
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün segmenti:</b> Şaft adaptasyonu</li><li>• <b>Ürün ailesi:</b> Sıkma pensleri</li><li>• <b>Açıklama:</b> Hollow şaft için plastik (PEEK) izolasyonlu sıkma pensi, mil çapı 3/8" (9,525 mm), dış çap 5/8" (15,875 mm)</li></ul>	SPZ-58Z-38Z-P	2076226



## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)